


# LAMPA SOLARNA

## SOLEO park

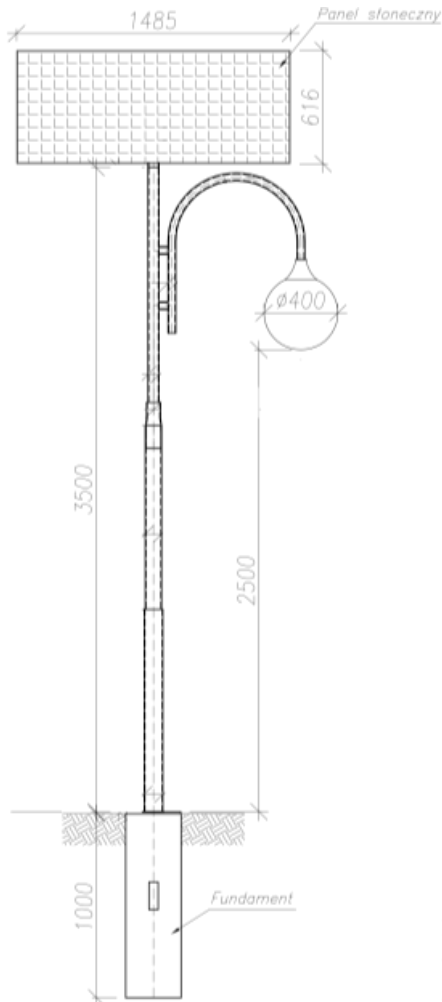

### Zastosowanie:

- chodniki
- parki
- place
- parkingi
- tereny przemysłowe
- prywatne posesje
- tereny trudno dostępne dla linii energetycznych

**B I**

**B II**



### Parametry techniczne

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| wysokość masztu                                         | 3,5 m                     |
| najniższy punkt klosza                                  | min 2,5 m                 |
| źródło światła B I                                      | min 10 W                  |
| strumień świetlny                                       | min 550 lm                |
| barwa światła (biała chłodna)                           | biała chłodna             |
| trwałość źródeł światła                                 | min 30 000 h              |
| pojemność akumulatorów                                  | min 70 Ah                 |
| warunki pracy                                           | temperatura -20°C do 45°C |
|                                                         | wilgotność 10% ÷ 95%      |
| moc modułu fotowoltaicznego                             | min 130 W                 |
| okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach | do 4 dni                  |
| sterowanie czujnikiem ruchu                             | opcja                     |
| sterowanie programatorem czasu pracy                    | tak                       |
| możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)                 | tak                       |
| fundament prefabrykowany                                | F 100                     |

