


LAMPA HYBRYDOWA ŻURAW

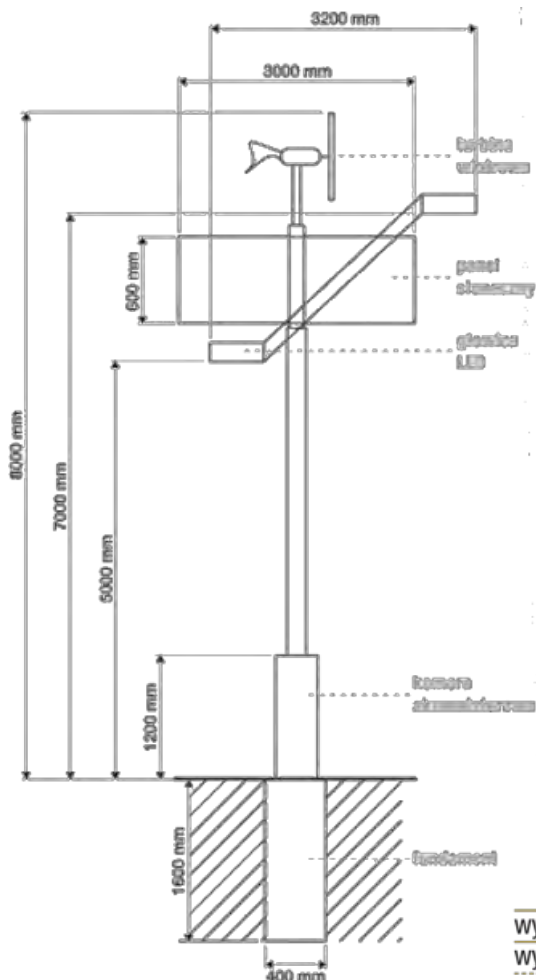

Zastosowanie:

- chodniki
- parki
- place
- parkingi
- tereny przemysłowe
- prywatne posesje
- tereny trudno dostępne dla linii energetycznych

Parametry techniczne

wysokość masztu		8 m
wysokość źródła światła	chodnik	5 m
	ulica	7 m
źródło światła LED		2 x 28 W
barwa światła (biała chłodna)		5000 ÷ 7000 K
strumień świetlny		2 x 2900 lm
trwałość źródeł światła		30 000 h
regulowany kąt świecenia głowicy LED		30°
napięcie zasilania		24 V
moc turbiny wiatrowej		600 W
wariant bez turbiny wiatrowej		tak
pojemność akumulatorów		min 200 Ah
warunki pracy	temperatura	-25°C ÷ 45°C
	wilgotność	10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltaicznego		2 x 180 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy		tak
stopień ochrony		IP 67
czas ładowania akumulatorów	lato	4 h
	zima	12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach		2-3 dni
kolor podstawowy		czarny
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)		tak
sterowanie	„zegarem astronomicznym”	opcja
	programatorem czasu pracy	opcja
sterowanie radiowe, GPRS, Internet		opcja
fundament prefabrykowany		F160
uchwyt na flagi, kosz kwiatowy		opcja

