


ZNAK DROGOWY AKTYWNY D-6

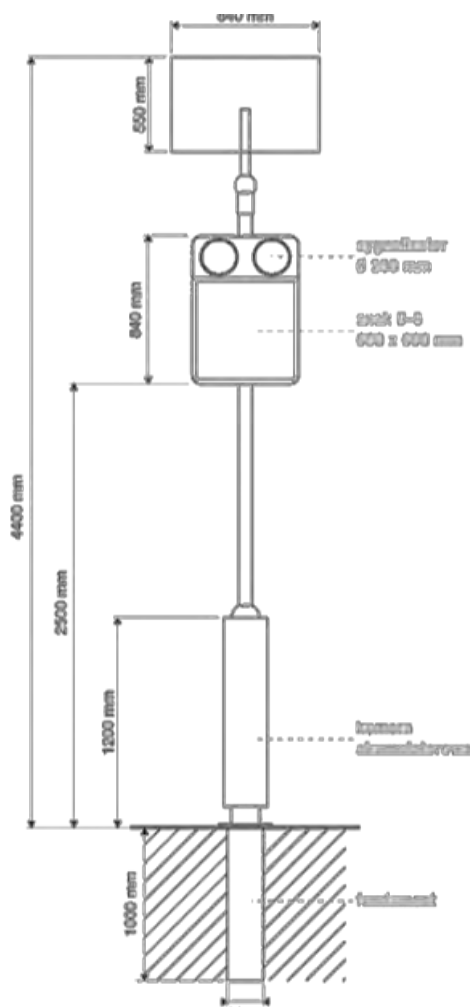

Zastosowanie:

- przejście dla pieszych
- szkoła
- przedszkole
- centrum handlowe
- kościół
- wzmożone natężenie ruchu pieszych

Parametry techniczne

wysokość masztu	4,4 m
sygnalizatory migające naprzemiennie LED bursztynowe (pomarańczowe)	2 x 200 mm
znak D-6 – kaseton podświetlany biały LED	600 x 600 mm
kaseton włączany czujnikiem zmierzchowym	tak
trwałość źródeł światła	10 000 h
napięcie zasilania	12 V
pojemność akumulatorów	75 ÷ 100 Ah
włączanie sygnalizatorów czujnikiem ruchu	tak
warunki pracy	temperatura wilgotność
	-20°C ÷ 45°C
	10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltaicznego	90 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy	tak
stopień ochrony	IP 67
czas ładowania akumulatorów	lato zima
	6h 12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach	4-5 dni
kolor podstawowy	czarny
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)	tak
fundament prefabrykowany	F100

